


Om packningsdjup, buller och avgaser.

PACKNINGSDJUP

I Anläggnings-AMA indelas vibroplattorna i viktklasser och den angivna lagertjockleken gäller för färdigpackat material. Det innebär att lagertjockleken för det opackade materialet är ca 25% högre än nedan angivet packningsdjup.

Minst 6 överfarer föreskrivs. Ett större antal överfarer innebär inte att man kan öka lagertjockleken, men kan ibland innebära en extra säkerhet vid höga krav på packningsresultatet

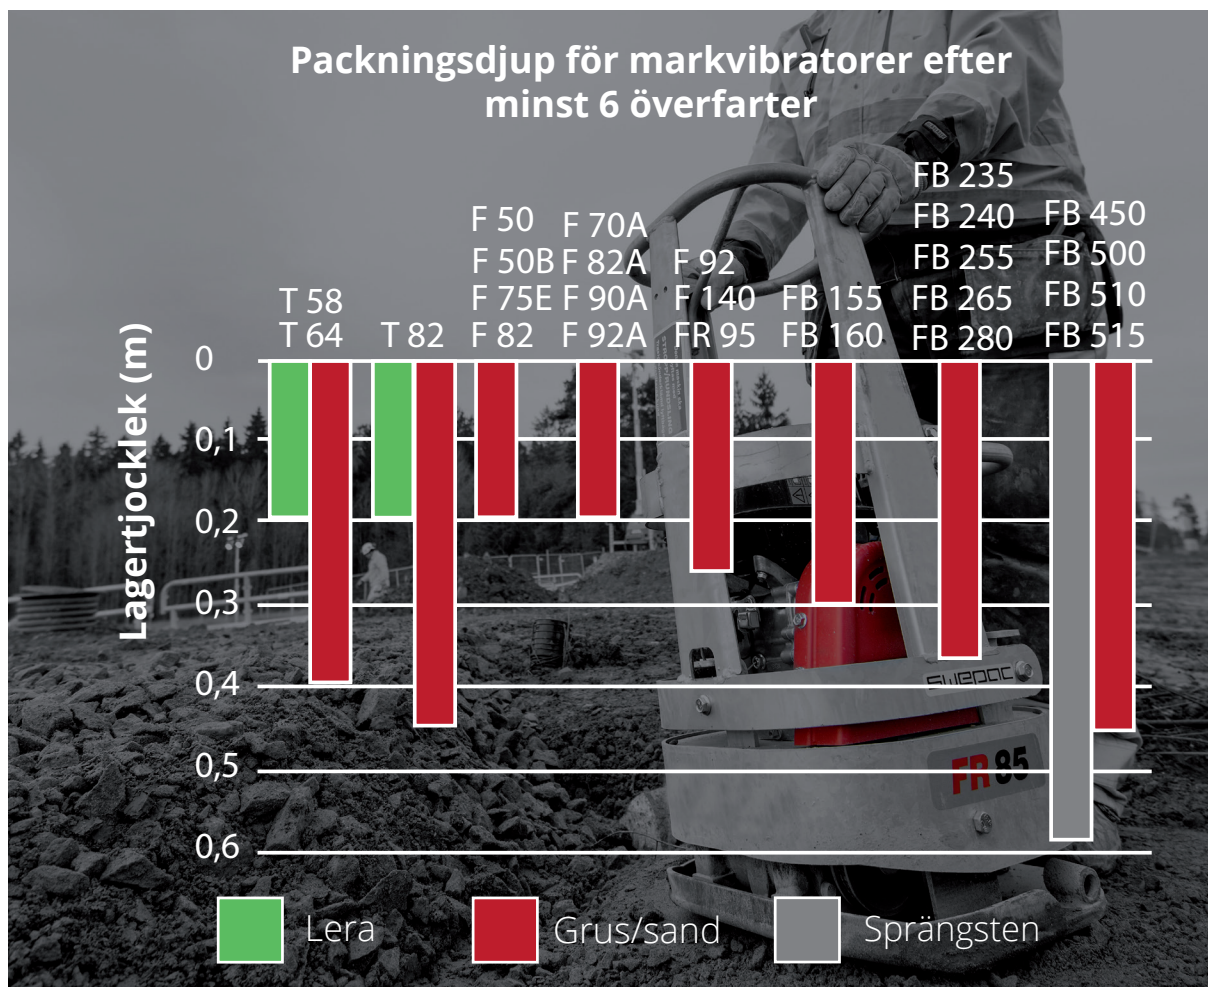

BULLER

SWEPACs maskiner uppfyller kraven i direktiv 2000/14/EG. Användning av hörselkåpor föreskrivs.

AVGASER

Beroende på tillverkningsår uppfyller SWEPACs maskiner krav på avgasutsläpp enl. CARB/EPA (USA) eller EU-krav. Alla maskiner uppfyller därmed gällande miljökrav.

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratörer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är CE godkända. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swepac AB
Bergvägen 7 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

swepac